


# Walraven Strut Connessione a T (BUP1000)

(H 28 118)




## Features and benefits

- connessione a T per profili Strut
- sicurezza maggiore grazie alle tacche di sicurezza per impedire la rotazione
- materiale: acciaio 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227



Part No.	L	B	H	s	d1	k	For Rail	Pack 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588301	131 mm	80	6,5	4,0	Ø 12,2	41	Strut	25

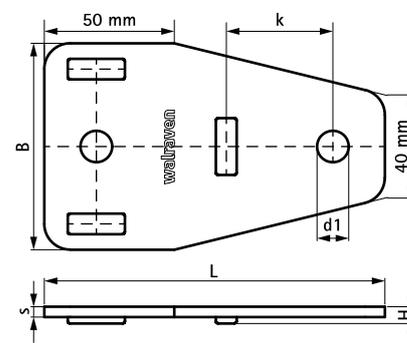

### Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (BUP1000)  
Walraven Strut Dado di scorrimento

### Complementary

Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento con alette in plastica (BUP1000)  
Walraven Rondella (piana) (BUP1000)

### Alternative

Walraven RapidStrut® Connessioni per profili a T e X G2 (BUP1000)