

Walraven Strut Connessione a U lineare (BUP1000)


(H 28 103)



Features and benefits

- a U per una maggiore stabilità
- connessione longitudinale per tutti profili Strut
- per un più solido collegamento e in caso di combinazione con profili Double Strut si consiglia il ricorso a connessioni lineari fissate su entrambi i lati del profilo
- lo schema di foratura è adattato allo schema di foratura delle guide Strut per potere utilizzare bulloni passanti
- materiale: acciaio 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Part No.	L	B	H	s	d1	S	k	For Rail	Pack 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x21 + 41x21D	20
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82	10

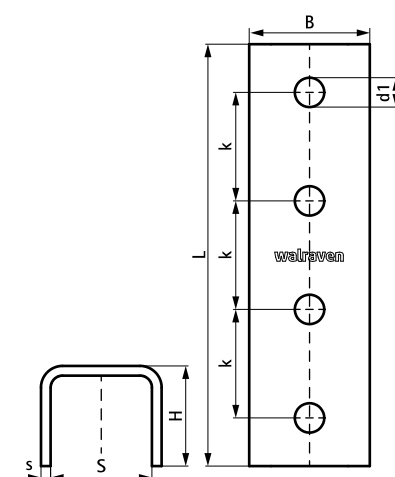

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (BUP1000)
Walraven Strut Dado di scorrimento

Complementary

Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento con alette in plastica (BUP1000)
Walraven Rondella (piana) (BUP1000)

Alternative

Walraven RapidStrut® Connessione per profili G2 (BUP1000)