


Walraven Strut Staffa femmina (snodabile) (BUP1000)

(H 12 25)

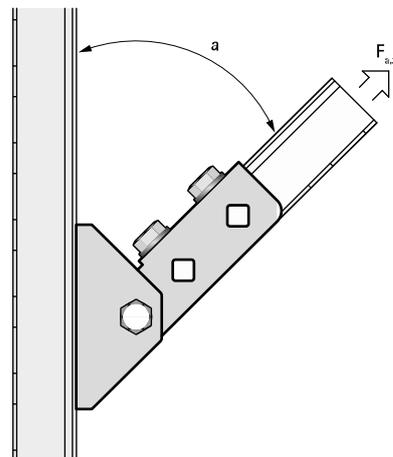


Features and benefits

- staffa femmina con profilo a U snodabile
- per il fissaggio a muro di profili
- il profilo può essere fissato con la scanalatura verso il basso o lateralmente
- usato anche per rinforzare costruzioni con mensole Strut 41x41
- materiale: acciaio 1.0332
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Part No.	L	B	H	b	s	d1	d2	S	k	k1	For Rail	F _{a,z}	Pack 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	
66588814	120 mm	83	157	59	4,0	25x12,2	13,8	42	71	50	Strut	2.500	10 *

Carico massimo ammissibile (F_{a,z}) con un angolo di 45°.
* Testato con profili 41x41x2,5 con bulloni passanti. Ulteriori dettagli sono disponibili nella scheda tecnica.

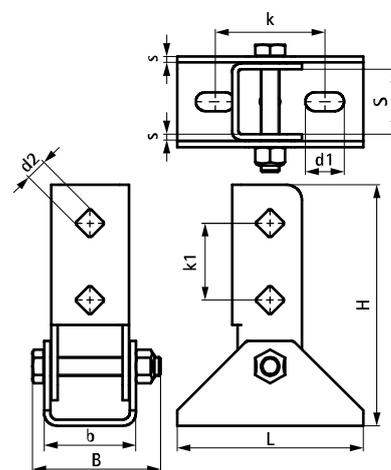

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (PG)