

# Walraven Barra filettata (BUP1000)

(K 55 08)

fissaggio su profili, staffe femmina, ecc.



## Features and benefits


- conforme alla normativa DIN 976-1
- materiale: acciaio, classe di resistenza 4.8
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227



Part No.	Type	Thread (M)	L	$A_{s,nom}$ (mm <sup>2</sup> )	$F_{a,z}$ (N)	BndS
63081008	DIN 976-1	M8	1 m	36,6	9.700	50
63082008	DIN 976-1	M8	2 m	36,6	9.700	25
63081010	DIN 976-1	M10	1 m	58,0	15.400	25
63082010	DIN 976-1	M10	2 m	58,0	15.400	20
63081012	DIN 976-1	M12	1 m	84,3	22.400	20
63082012	DIN 976-1	M12	2 m	84,3	22.400	15
63081016	DIN 976-1	M16	1 m	157,0	41.800	10
63082016	DIN 976-1	M16	2 m	157,0	41.800	10

M10 sicurezza antincendio testata secondo EN 1366-1.

M12 sicurezza antincendio testata secondo EN 1366-1.

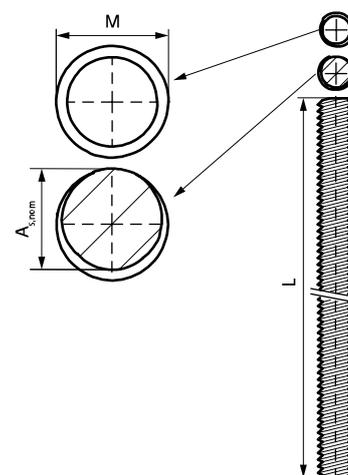

## Complementary

Walraven Boccola di collegamento  
(BUP1000)  
Walraven Boccola di collegamento - 391