


Walraven VibraTek® Supporto in gomma MR-B

(L2 05 30)

isolatore a campana in elastomero per l'isolamento di apparecchiature e macchinari

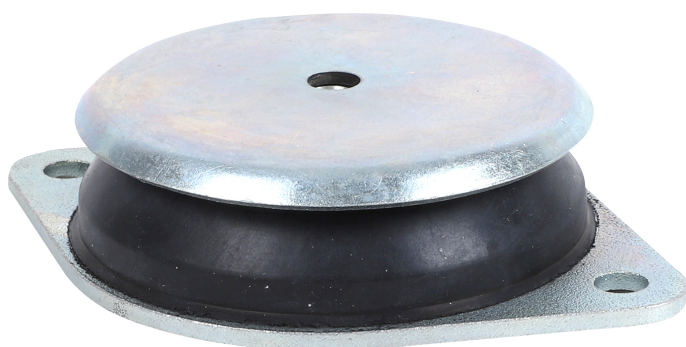

Features and benefits

- è raccomandato per i macchinari con velocità di lavoro superiori a 2500 giri/minuto, garantendo un grado di isolamento dalle vibrazioni compreso tra il 75% e l'80%.
- ideale per i dispositivi con vibrazioni radiali (rispetto a quelle assiali) e soggetti a partenze e arresti improvvisi o pronunciati)
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- le parti in metallo e in gomma possono essere separate per il riciclaggio

Part No.	G	L	B	b3	H	s	d1	d2	k	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pack 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801800240	M6	66 mm	90	60	24	2	6,7	6,2	76	25	240	50	225	3,5	100
2801800750	M8	86 mm	120	80	27	3	8,2	8,2	100	50	750	130	700	4,0	50
2801801500	M10	106 mm	148	100	28	3	11	10,2	124	100	1.500	150	1.400	5,5	25

Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto.

