



Walraven Yeti[®] 335 Hinge (BUP1000)

(104 12)

per installazioni su tetto




Features and benefits

- giunzione regolabile per profili
- angolo e direzione completamente regolabili grazie grazie all'inserto girevole presente in Yeti 335
- materiale: acciaio 1.0332
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect[®] 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- Resistenza ai raggi UV conforme alla normativa EN ISO 16474-3:2014-02 - certificato da ITB



ITB No.
LZM00-02259

| Part No. | L | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b (mm) | s (mm) | Pack 1 |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 67685414 | 40 mm | 70 | 228 | 125 | 42 | 4 | 10 |

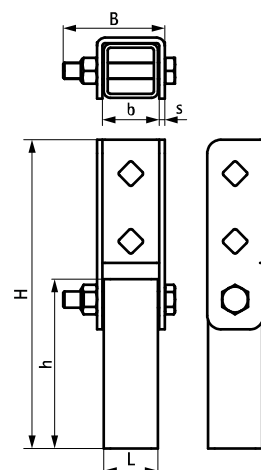

Complementary

Walraven Yeti[®] 335 Sistema di telai portanti
 Walraven Yeti[®] 335 sistema di supporto
 Walraven RapidStrut[®] Profilo di montaggio (BUP1000)