

Nieuw en verbeterd!

Tweschroevenbeugels

Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde buizen






Kleine
VERANDERINGEN KUNNEN

EEN GROOT

VERSCHIL MAKEN.

2S

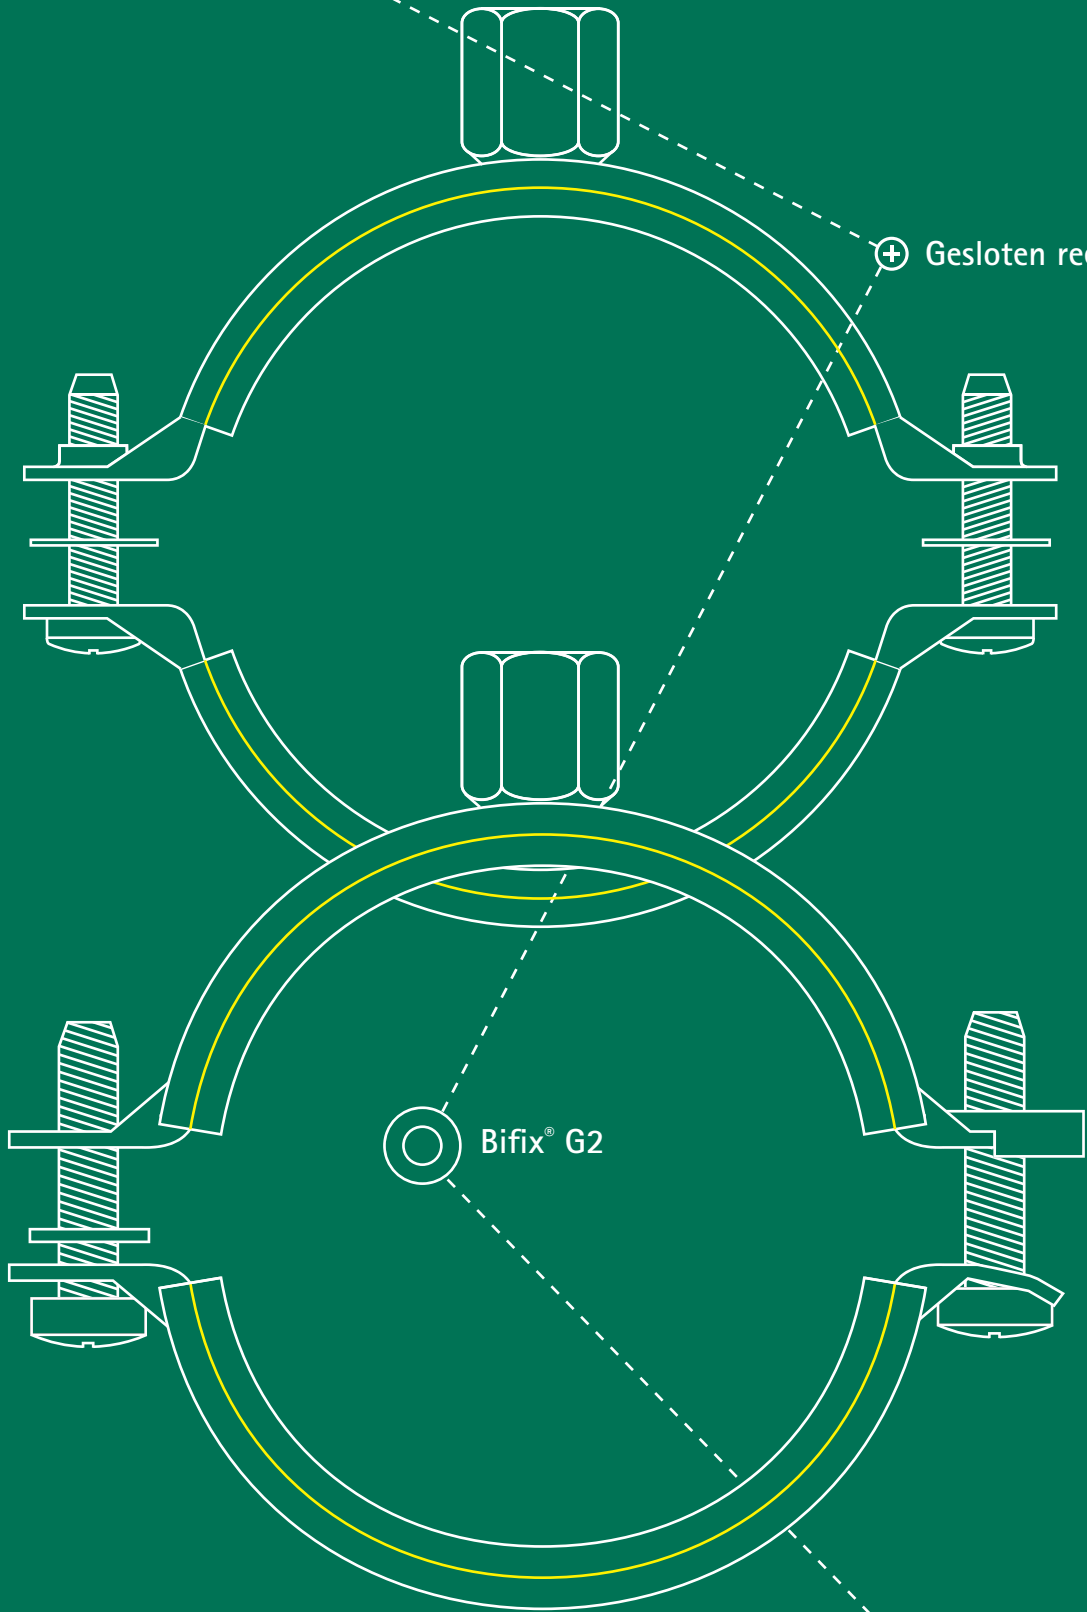

⊕ Gesloten reeks

⊙ Bifix® G2

⊕ Voor binnen- en
buitentoepassingen

2S beugels

Standaard beugels, gesloten reeks

Productinformatie

Met de 2S biedt Walraven een standaard beugel voor bevestiging van stalen, koperen en multilayer buizen van \varnothing 10 mm tot en met \varnothing 225 mm. De gesloten reeks, beschikbaar met en zonder inlage, heeft een geperfectioneerd stalen ontwerp en vormt een oplossing voor iedere medium belasting in overeenstemming met RAL GZ-655.



Voordelen en kenmerken

- Tweeschroevenbeugel
- Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde buizen
- Gesloten reeks \varnothing 10 - 225 mm
- Materiaal: Staal
- Oppervlaktebehandeling: Elektrolytisch verzinkt
- Inlage: EPDM
- Standaard beugel met geperfectioneerd ontwerp
- Anti-verliesschroef
- Goede sterkte t.o.v. materiaalgebruik
- Voor medium belasting volgens RAL GZ-655



Type buis

- Staal
- Koper
- Kunststof (multilayer)



Gesloten reeks

De 2S beugel reeks omvat alle diameters van \varnothing 10 - 225 mm, met en zonder EPDM inlage.

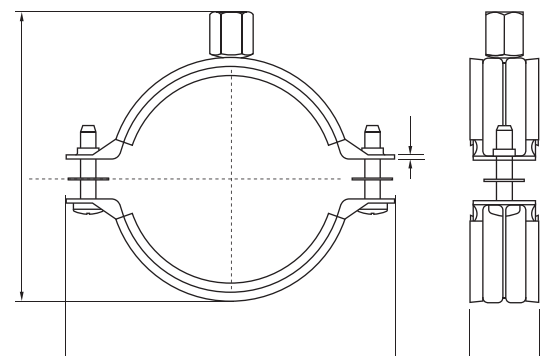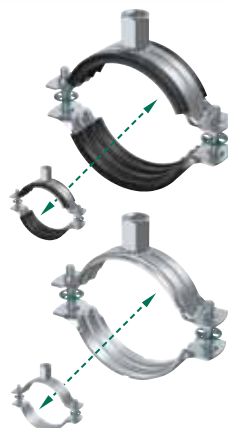

Bifix® G2 beugels

Premium beugels, voor binnen- en buitentoepassingen

Productinformatie

Bifix® G2 biedt een uniek en premium assortiment beugels voor alle soorten buisbevestiging, voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De geperfectioneerde reeks omvat beugels met en zonder inlage voor stalen, koperen en multilayer buizen van Ø 10 - 225 mm. De nieuwe 2-componenten EPDM inlage verhoogt het installatiegemak en de geluidsisolatie (DIN 4109). Qua sterkte is de Bifix® G2 geschikt voor medium tot hoge belasting volgens RAL GZ-655 en RAL GZ-656 tijdens brand. De Bifix® 5000 G2 is speciaal ontworpen voor PE buizen en kan zowel glijdend als klemmend bevestigd worden om de buisexpansie op te vangen.




Voordelen en kenmerken

- Tweeschroevenbeugel
- Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde buizen
- Geoptimaliseerde reeks Ø 10 - 225 mm
- Materiaal: Staal
- Oppervlaktebehandeling: BIS UltraProtect® 1000
- Inlage G2: 2-componenten EPDM
Inlage 5000 G2: EPDM
- Verbeterde inlage voor eenvoudige installatie
- Zekerheidssnelsluiting
- Goede sterkte t.o.v. materiaalgebruik
- Voor medium tot hoge belasting volgens RAL GZ-655 en RAL GZ-656
- Geluidsreductie volgens DIN 4109


Type buis

- Staal
- Koper
- Kunststof

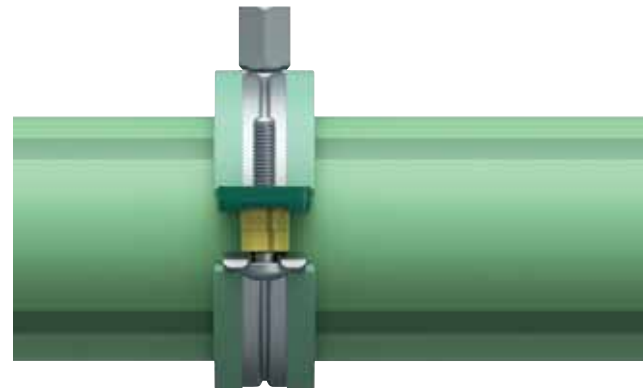

2-componenten EPDM inlage

Zorgt voor een eenvoudige installatie en positionering van buizen. Wanneer de schroeven worden aangedraaid rust de buis op de zachte, zwarte inlage voor een verhoogde geluidsreductie.

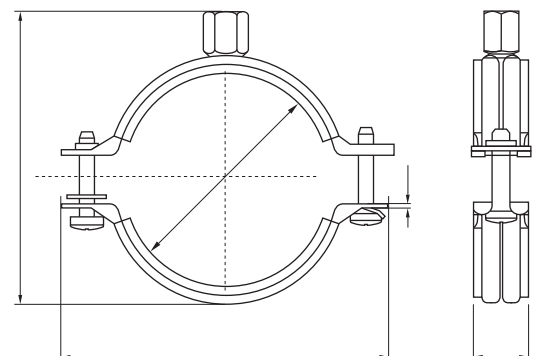

Wij helpen u graag verder

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info.nl@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)

