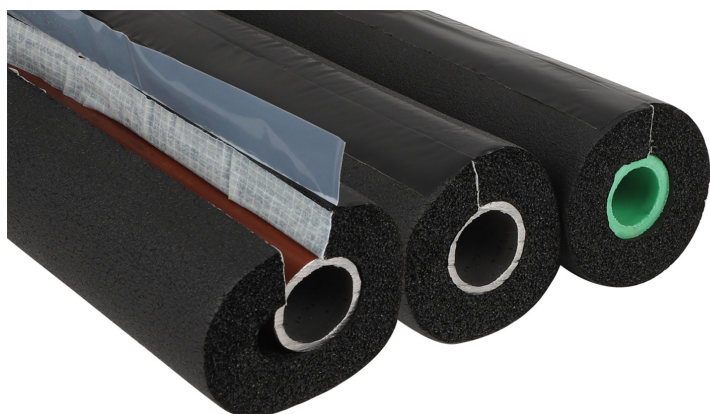



Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 25 mm

(H4 05 45)

flexibel isolatiemateriaal
isolatiedikte


Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- hoge flexibiliteit door zelfklevende band
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
 - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
 - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
 - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667
 - dampdiffusieweerstand $\mu > 10.000$ getest volgens EN 13469 / EN 12068
 - Euroclass Slang BL_s3,do getest volgens EN 13501-1



Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 25 mm

(H4 05 45)

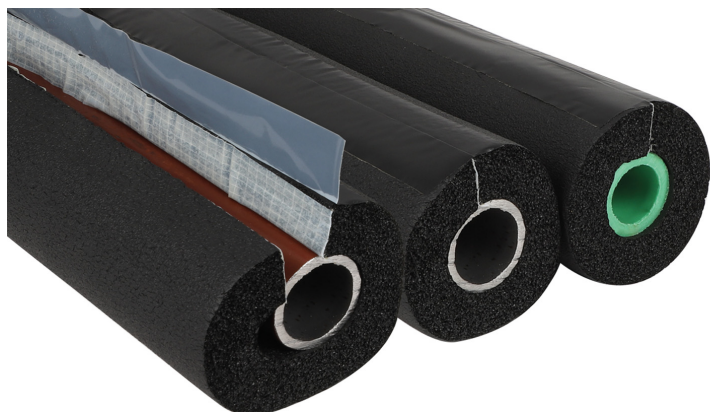flexibele isolatiemateriaal
isolatiedikte

AE25671029	NBR Slang Zelfklevend 25x67mm	1 m	Zwart	8 m.	*
AE25731029	NBR Slang Zelfklevend 25x73mm	1 m	Zwart	6 m.	*
AE25761029	NBR Slang Zelfklevend 25x76mm	1 m	Zwart	6 m.	*
AE25791029	NBR Slang Zelfklevend 25x79mm	1 m	Zwart	6 m.	*
AE25891029	NBR Slang Zelfklevend 25x89mm	1 m	Zwart	6 m.	*
AE25921029	NBR Slang Zelfklevend 25x92mm	1 m	Zwart	6 m.	*
AE25102129	NBR Slang Zelfklevend 25x102mm	1 m	Zwart	4 m.	*
AE25105129	NBR Slang Zelfklevend 25x105mm	1 m	Zwart	4 m.	*
AE25108129	NBR Slang Zelfklevend 25x108mm	1 m	Zwart	3 m.	*
AE25114129	NBR Slang Zelfklevend 25x114mm	1 m	Zwart	3 m.	*

NBR Slang Zelfklevend is verkrijgbaar in 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.

* Op aanvraag.

