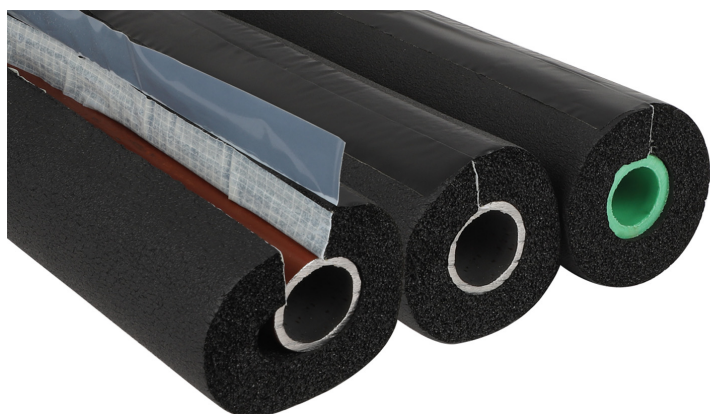



Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 32 mm

(H4 05 50)

flexibel isolatiemateriaal
isolatiedikte


Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- hoge flexibiliteit door zelfklevende band
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
 - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
 - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
 - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667
 - dampdiffusieweerstand $\mu > 10.000$ getest volgens EN 13469 / EN 12068
 - Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1



Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 32 mm

(H4 05 50)

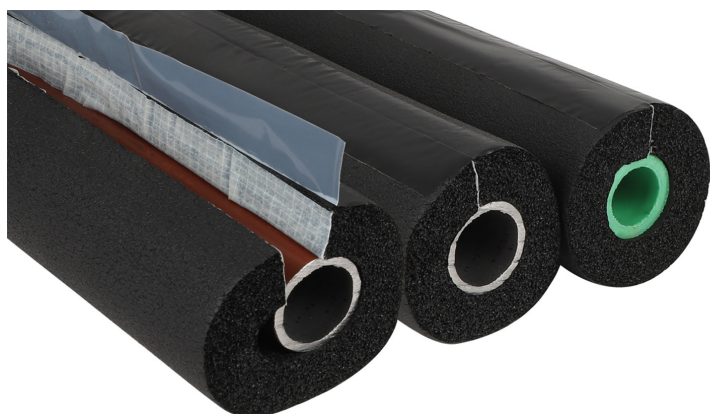flexibele isolatiemateriaal
isolatiedikte

AE32671029	NBR Slang Zelfklevend 32x67mm	1 m	Zwart	5 m.	*
AE32731029	NBR Slang Zelfklevend 32x73mm	1 m	Zwart	4 m.	*
AE32761029	NBR Slang Zelfklevend 32x76mm	1 m	Zwart	4 m.	*
AE32791029	NBR Slang Zelfklevend 32x79mm	1 m	Zwart	4 m.	*
AE32891029	NBR Slang Zelfklevend 32x89mm	1 m	Zwart	4 m.	*
AE32921029	NBR Slang Zelfklevend 32x92mm	1 m	Zwart	4 m.	*
AE32102129	NBR Slang Zelfklevend 32x102mm	1 m	Zwart	3 m.	*
AE32105129	NBR Slang Zelfklevend 32x105mm	1 m	Zwart	3 m.	*
AE32108129	NBR Slang Zelfklevend 32x108mm	1 m	Zwart	3 m.	*
AE32114129	NBR Slang Zelfklevend 32x114mm	1 m	Zwart	3 m.	*

NBR Slang Zelfklevend is verkrijgbaar in 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.

*Op aanvraag.

