


Walraven Beugel 4000 (BUP1000)

(B 35 05)

voor kunststof buis 32 - 200 mm

M8

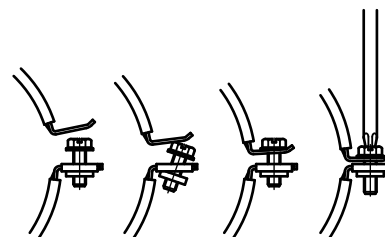

Voordelen en kenmerken

- tweeschroevenbeugel
- met zekerheidssnellsluiting; blijft gesloten tijdens het installeren
- met verwijderbare afstandsringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- inwendige diameter groter dan uitwendige buisdiameter i.v.m. uitzetting en krimp
- naar binnen gerichte profilering om vastlopen en beschadiging van de buis te voorkomen
- materiaal: staal 1.0332
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

| Art.nr. | D (mm) | DN | G | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | F _{a,z} (N) | VPE 1 |
|---------|-----------|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------|-------|
| 4448032 | 32 | 25 | M8 | 76 | 54 | 34 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448040 | 40 | 32 | M8 | 83 | 61 | 37 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448050 | 50 | 40 | M8 | 95 | 71 | 41 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448063 | 63 | 57 | M8 | 108 | 84 | 49 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448070 | 70 | - | M8 | 114 | 91 | 52 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448075 | 75 | 70 | M8 | 119 | 96 | 55 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448080 | 80 | - | M8 | 124 | 101 | 57 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448090 | 90 | 80 | M8 | 134 | 111 | 62 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448100 | 100 | - | M8 | 144 | 121 | 67 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448110 | 110 | 100 | M8 | 158 | 132 | 73 | 23 x 2,0 | 2.200 | 25 |
| 4448125 | 125 | 125 | M8 | 173 | 148 | 81 | 23 x 2,0 | 2.200 | 25 |
| 4448160 | 160 | 150 | M8 | 208 | 184 | 99 | 23 x 2,0 | 2.200 | 25 |
| 4448200 | 200 | 200 | M8 | 248 | 225 | 120 | 23 x 2,0 | 2.200 | 25 |

