


BIS CP

(L 10 24)

bevestiging aan gasbeton, gipsblok

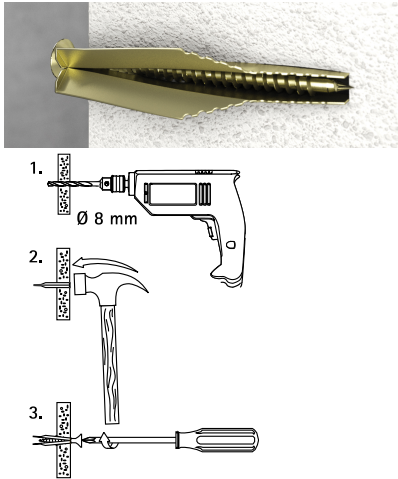

Voordelen en kenmerken

- inslagplug
- voor middelzware bevestigingen aan gips- of gasbetonblokken
- voor spaanplaatschroef (Ø 4,0 - 5,0 mm, min. lengte 45 mm)
- snel en eenvoudig
 - plug verankert zichzelf middels het indraaien van de schroef
 - draait niet mee bij inschroeven
- gat Ø 8 mm voorboren om te voorkomen dat het materiaal afbreekt tijdens schroeven
- materiaal: staal
- beter brandbestendig dan een kunststof plug
- oppervlaktebehandeling: verzinkt en gekleurd gepassiveerd

Art.nr.	Model	s (mm)	Lh (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	VPE 2
6117153	Incl. schroeven (TF)	4,0	50	400	750	100	600
6117063	Zonder schroeven	-	-	400	750	150	900

Max. toelaatbare belasting in gipsblok (veiligheidsmarge 1:2).

