

# BIS Expansieschuifstuk (BUP1000)

(E 10 40)

bevestiging voor axiale verschuiving






666 8 612



666 8 813

## Voordelen en kenmerken

- stabiele en veilige dubbele ondersteuning voor het geleiden van lineaire uitzetting of krimp van leidingen
- directe montage op gebouw structuur of in combinatie met montagesystemen
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloer montage (staand gemonteerd)
- het schuifdeel is omdraaibaar en daardoor geschikt voor 2 verschillende draadaansluitingen
- een variëteit aan verbindingsmogelijkheden, te combineren met BIS Bifix® G2 of HD1501 Beugels
- material: metal parts made of steel; sliding plates made of PE
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

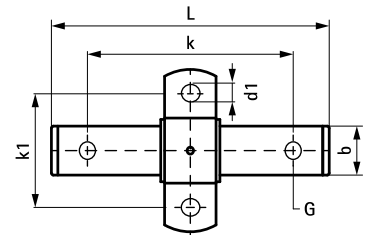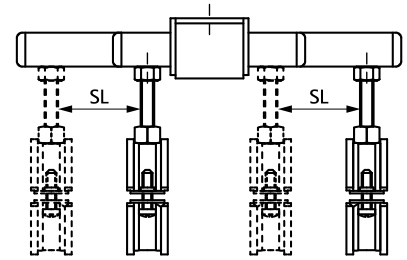

666 8 612

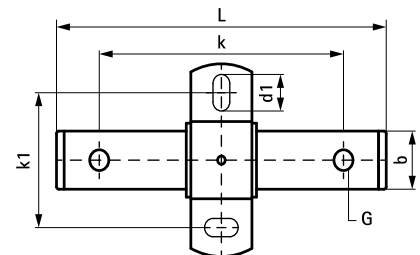

666 8 813

Art.nr.	Type	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F <sub>az</sub>	VPE 1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
6668612	FG2	M10/12	170 mm	135	46	35	3,0	Ø 13	120	100	60	1.500	5
6668813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146	90	40	5,0	20 x 13	200	100	120	7.500	5

## Complementair

Walraven Draadeind  
Walraven Draadstang  
WTB1 Doorsteekanker

## Alternatief

BIS Expansieschuifstuk (BUP1000)