

## BIS HK

bevestiging aan beton, steen

(L 05 60)




## Voordelen en kenmerken

- voor bevestiging van staalkabel, montageband of ketting in beton en massieve steen
- voor het ophangen van statische belastingen zoals ventilatiebuizen, verlaagde plafonds, etc. aan beton
- ook geschikt voor buitentoepassingen
- 8 mm gat voorboren en HK Draadanker inslaan
- HK: voor kabels / BIS DobyGrip
- materiaal: roestvast staal 1.4401 (AISI 316)
- beter brandbestendig dan een kunststof plug
- getest door CSTB
  - rapportnr. EPOD/06-05 (HK)

**CSTB**  
le futur en construction

HK: Report EPOD/-6-05

| Art.nr.                                                                                                                               | Model                               | $F_{a,z}$<br>(N) | $F_{a,x}$<br>(N) | CSTB | VPE 1 | VPE 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------|-------|-------|
| 61073134                                                                                                                              | BIS HK Draadanker (zonder afdekkap) | 800              | 800              | CSTB | 200   | 1.200 |
| Max. toelaatbare belasting ( $F_a$ ) in beton ( $350 \text{ kg/m}^3$ ), boorgat $\varnothing 8 \text{ mm}$ .<br>Veiligheidsmarge 1:4. |                                     |                  |                  |      |       |       |

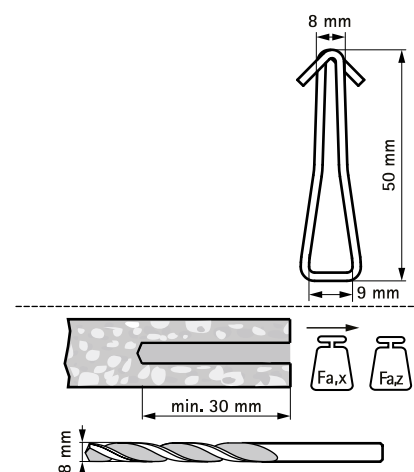

## Complementair

BIS Montageband - Staal  
BIS Ketting (DIN 5685)  
BIS DobyGrip Lus

## Complementair

BIS DobyGrip Musketonhaak  
BIS DobyGrip Kabelhaspel