BIS Zware Beugel HD1501 (BUP1000)

(A 10 04)

voor metalen buis 15 - 227 mm

M8/10 - M10/12

Voordelen en kenmerken

- tweedelige beugel met twee sluitbouten
- t/m 5": sluitmoer vast in kunststof moerhouder
- zwaar uitgevoerd
- sluitbouten geborgd met anti-verliesring
- met CO_2-gelaste aansluitmoer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- oppervlaktebescherming:
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart
- inlage verouderingsbestendig
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109
- geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)
- getest op brandveiligheid

RAL GÜTEZEICHEN ROHRBEFESTIGUNG
RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

RAL GÜTEZEICHEN BRANDGEPRÜFTE ROHRBEFESTIGUNG
RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	$F_{a,z}$ (N)	RAL	VPE 1
33138019	15 - 19	3/8	10	M8/10	81	55	35	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138023	19 - 23	1/2	15	M8/10	84	58	37	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138029	25 - 29	3/4	20	M8/10	91	64	40	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138035	30 - 35	1	25	M8/10	98	70	43	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	109	80	48	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138051	46 - 51	1 1/2	40	M8/10	115	86	51	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138059	53 - 59	-	-	M8/10	122	93	55	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138064	59 - 64	2	50	M8/10	129	99	57	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33148071	65 - 71	-	-	M10/12	136	116	71	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	144	123	74	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148085	79 - 85	-	-	M10/12	152	130	78	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148092	86 - 92	3	80	M10/12	159	136	81	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148109	101 - 109	-	-	M10/12	175	154	90	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148116	108 - 116	4	100	M10/12	182	160	93	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148133	125 - 133	-	-	M10/12	200	178	102	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148140	132 - 140	5	125	M10/12	207	184	104	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	15
33148169	159 - 169	6	150	M10/12	254	223	124	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33148188	178 - 188	-	-	M10/12	274	242	133	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33148204	194 - 204	-	-	M10/12	290	258	141	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33148213	203 - 213	-	-	M10/12	299	267	146	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33148227	217 - 227	8	200	M10/12	322	282	152	38 x 4,0	M12	3.800	RAL[2]	2

RAL[2] = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/B en RAL-GZ 656.
Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

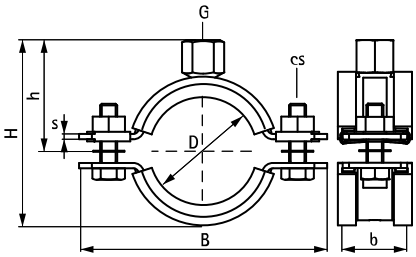

Complementair
Walraven RapidStrut® Bevestigingssysteem
Walraven Bevestigingsaccessoires
Walraven Bevestigingsmaterialen

Complementair
BIS Siliconen Profiel

NL-BE 04/2024- Wijzigingen voorbehouden