


BIS RapidRail® Montagerail

(G 04 05)

voor lichte bevestigingen

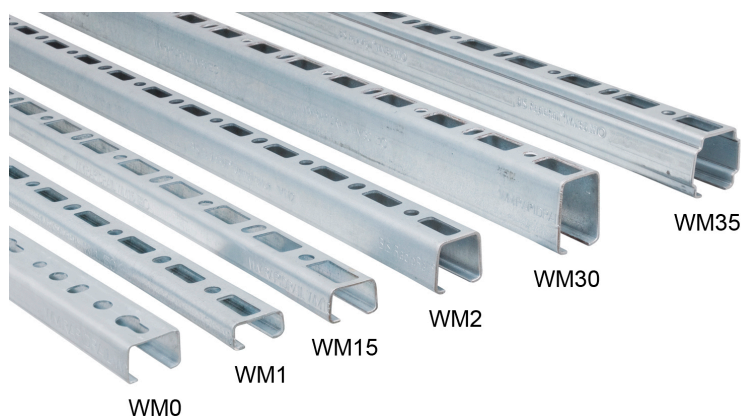


Voordelen en kenmerken

- C-profiel
- voor een snelle en eenvoudige montage
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- rail WM15, WM30 en WM35 door uniek gatenpatroon tweezijdig te gebruiken m.b.v. BIS RapidRail® Toebehoren
- sendzimir verzinkt
- éénzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- materiaal: staal 1.0242



Art.nr.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BdK	BdG	VE
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.
6505630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.
6505235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	WM35	3 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL¹ = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/C. Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus. Voor meer informatie over de max. toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens BIS RapidRail®'.

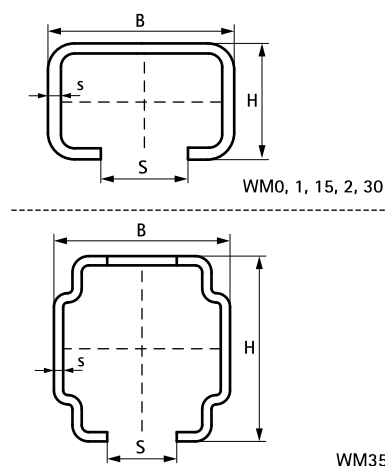

Complementair

BIS RapidRail® Schuifmoer
BIS RapidRail® Hammerfix
BIS Raileinddop

Complementair

BIS RapidRail® Verbinder 90°
BIS RapidRail® Verbinder 135°