


BIS RapidRail® Wandplaat

(G 15 05)

bevestiging aan de wand



661 3 200

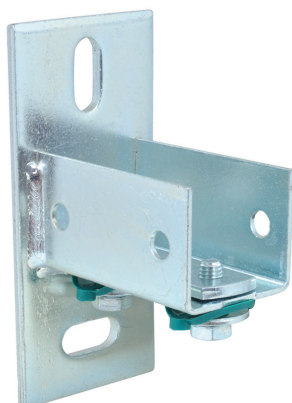

661 3 235

Voordelen en kenmerken

- flexibele wandplaat voor rails
- voor wandbevestiging van rail
- de rail kan naar keuze met de sleuf naar onderen of naar opzij gemonteerd worden
- Art.nr. 6613200: geschikt voor WM0, 1, 15, 2, 30
- Art.nr. 6613235: geschikt voor WM35
- gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder 90° t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- CO₂-gelast
- met voorgemonteerde BIS RapidRail® Schuifmoer(en) voor een snelle, handvaste bevestiging
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	L	B	H	s	d1	k	SW1	T _(max.) (Nm)	Voor rail	F _{a,z} (N)	VPE 1
6613200	100 mm	50	123	4,0	25 x 11	83	13	15,0	WM0 - 30	2.850	25
6613235	80 mm	60	133	5,0	25 x 11	93	13	15,0	WM35	2.850	25

