

# BIS RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)

(H 24 35)

bevestiging aan Strut-rail



## Voordelen en kenmerken

- schuifmoer met 'vleugeltjes'
- voor alle typen Strut-rail
- voor montage van toebehoren zoals verbinder strak op de rail
- 'vleugels' voor eenvoudig verplaatsen en positioneren
- materiaal: schuifmoer van staal 1.0332; 'vleugels' van PP (polypropyleen), groen
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- getest op brandveiligheid




Art.nr.	G	s (mm)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Voor rail	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	VPE 1
651868006	M6	5,0	7,0	Strut	2.660	950	100
651868008	M8	6,0	25,0	Strut	4.500	2.200	100
651868010	M10	8,0	40,0	Strut	5.000	2.550	100
651868012	M12	9,0	50,0	Strut	5.000	2.950	100

Vanaf M10 getest op brandveiligheid.

Geteste waarden in combinatie met BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

Meer informatie kan gevonden worden in de Technische Datasheet.

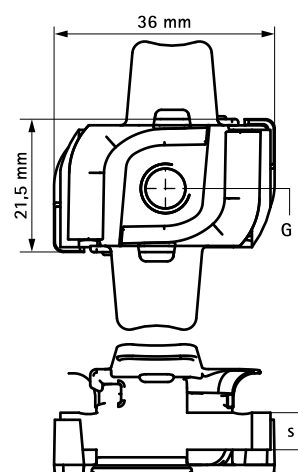

## Complementair

- BIS RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Wandconsole (BUP1000)

## Alternatief

- BIS Strut Schuifmoer (BUP1000)