

BIS Sprinklerbeugel HD500 (BUP1000)

(B 12 05)

voor sprinklerbuis 19 - 169 mm

M8 - M10 - M12 - M16




Voordelen en kenmerken

- tweedelige beugel met twee sluitbouten
- t/m 5": sluitmoer vast in kunststof moerhouder
- zwaar uitgevoerd
- sluitbouten geborgd met anti-verliesring
- met CO₂-gelaste aansluitmoer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- met VdS-Keur - certificaatnummer G 4060019



Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	VdS	VPE 1
4503023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78,5	50,0	34,0	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503033	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63,0	40,5	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503042	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	101,7	71,0	45,0	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503048	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	78,0	48,5	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503060	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	89,5	55,0	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503076	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	137,0	112,0	71,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503089	86 - 92	3	80	M10/12	151,1	126,0	78,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503114	108 - 116	4	100	M10/12	174,8	151,0	90,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503168	159 - 169	6	150	M12	240,5	192,0	105,0	38 x 4,0	M10	5.800	VdS	15

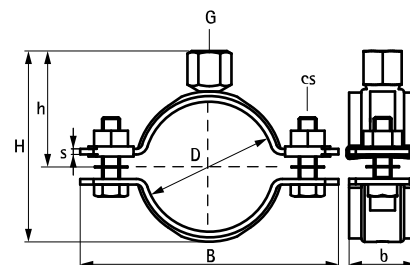

Complementair

- BIS Balkklem Model C
- BIS Dakplaat-ophangelement VdS