

## BIS Strut RVS Hoekverbinder 135°

(M 60 09)


constructies met Strut-rail



## Voordelen en kenmerken

- hoekverbinder voor alle Strut rails voor het maken van bevestigingen
- het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	Model	L	B	H	s	d1	k	a	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66587256	Lang / lang	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

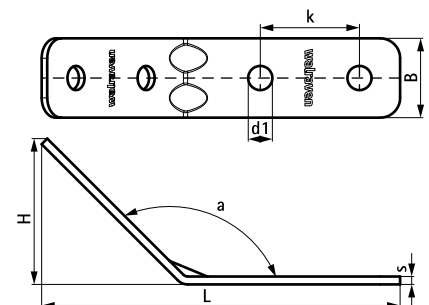

## Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail  
Walraven RapidStrut® RVS Montagerail  
Dubbel  
Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole

## Complementair

Walraven RapidStrut® RVS  
Vleugelschuifmoer  
BIS Strut RVS Onderlegging (Vlak)  
BIS RVS Zeskanttapbout