BIS Strut Verbinder 90°

(M 60 05)

constructies met Strut-rail

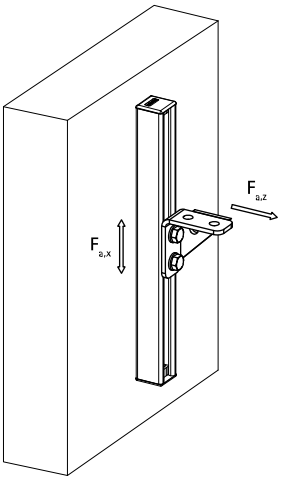

Voordelen en kenmerken

- voor het maken van constructies met Strut-rail
- montagevriendelijk door afgeronde vormgeving
- materiaal: roestvast staal 1.4401 (AISI 316)

Art.nr.	a (°)	Voor rail	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,z\ 2}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	$F_{a,x\ 2}$ (N)	VPE 1
6571291	90°	Strut	4.000	8.000	3.000	7.000	25

$F_{a,z}$: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1.5)
$F_{a,z2}$: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2.5).
$F_{a,x}$: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1.5 en vastgezet met 2 x M12 - 30Nm).
$F_{a,x2}$: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2.5 en vastgezet met 2 x M12 - 60Nm).

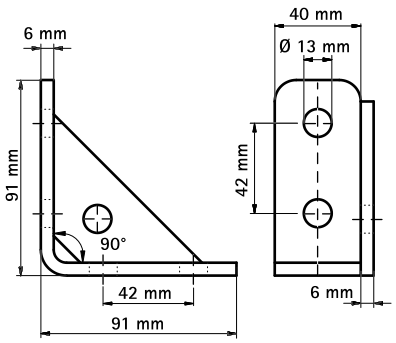

Complementair

BIS RapidStrut® RVS Montagerail

NL-BE 09/2020- Wijzigingen voorbehouden