

BIS Strut U-Verbinder lineair (BUP1000)


(H 28 103)



Voordelen en kenmerken

- U-vorm voor extra stabiliteit
- voor het maken van constructies met Strut rail
- voor sterke verbindingen en in combinatie met Dubbel Strut rail wordt aangeraden om lineaire verbinders aan beide zijden van het rail te gebruiken
- het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Voor rail	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x21 + 41x21D	20
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82	10

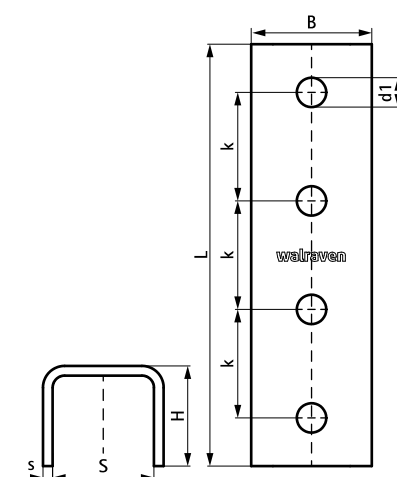

Complementair

BIS RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)
 BIS Strut Schuifmoer (BUP1000)

Complementair

BIS RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)
 BIS Onderlegging - Vlak (BUP1000)

Alternatief

BIS RapidStrut® Railverbinder (U-vormig) G2 (BUP1000)