


BIS Bladophangoog

het maken van een ophangpunt

680

(K 45 05)

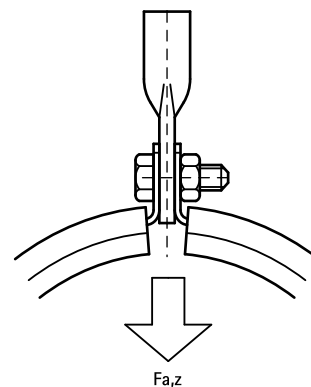

Voordelen en kenmerken

- gesloten uitvoering voor een hoge belasting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

| Art.nr. | G | L | b x s (mm) | d1 (mm) | F _{a,z} (N) | VPE 1 | VPE 2 |
|---------|-----|-------|---------------|------------|-------------------------|-------|-------|
| 6803008 | M8 | 45 mm | 14,0 x 3,0 | Ø 8,5 | 2.580 | 100 | 500 |
| 6803010 | M10 | 50 mm | 17,0 x 4,0 | Ø 10,5 | 3.540 | 100 | 500 |
| 6803012 | M12 | 55 mm | 20,5 x 5,5 | Ø 10,5 | 7.750 | 100 | 500 |

