

BIS Tuimelplug

bevestiging aan holle wanden, etc.

(L 10 86)



067 0 62X




067 0 71X

Voordelen en kenmerken


- U-profiel met draaibare as met draadeind
- materiaal: staal
- voor bevestiging aan holle wanden, holle plafonds of geprofileerde dakplaat
- elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	Model	G	L	B	HØ	SW1	VPE 1
				(mm)	(mm)	(mm)	
0670620	Schroefhaak	M4	75 mm	-		7	25
0670621	Schroefhaak	M5	75 mm	-		8	25
0670622	Schroefhaak	M6	70 mm	-		10	15
0670716	Schroefhaak	M6	95 mm	68,5	17	10	20

De belastingwaarden van de plug zijn afhankelijk van de ondergrond (doorgaans trapeziumplaat, belastbaarheid per m² bepalend).

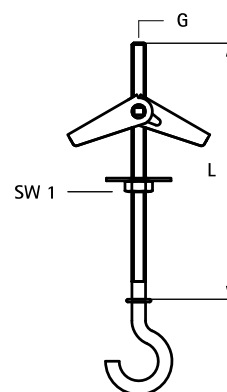

067 0 620 /
067 0 621 /
067 0 622

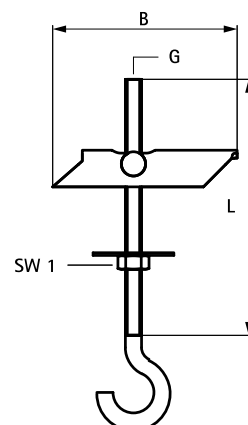

067 0 716 /
067 0 718

