


# BIS Muurplaat Projectiegelast (BUP1000)

(K 15 11)


bevestiging aan plafond of vloer

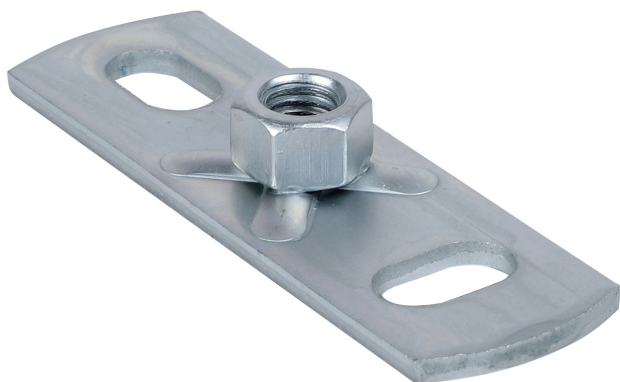

## Voordelen en kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder 90° t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- met projectiegelaste aansluitmoer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	G	L	B	s	d1	d2	k	F <sub>a,z</sub>	VPE 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
6708008	M8	80 mm	25	3	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	40
6708010	M10	80 mm	25	3	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	40

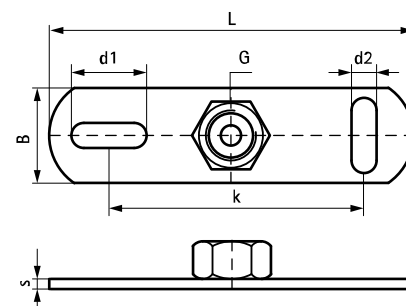

## Complementair

Walraven Draadeind (BUP1000)