

# BIS starQuick® Montagemoer

(C 05 65)


toebehoren BIS starQuick® Beugel zonder moer



085 4 XXX



085 5 006

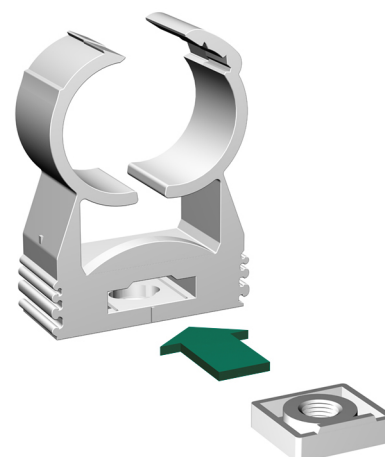

## Voordelen en kenmerken

- voor het maken van een schroefdraadaansluiting in een starQuick® Beugel
- geheel in beugelvoet geïntegreerd (steekt niet uit)
- materiaal: PC (polycarbonaat), grijs of wit
- corrosievrij
- temperatuurbestendigheid: van ca. -35 °C tot ca. +110 °C (continu); kortstondig tot ca. +125 °C

Art.nr.	G	Kleur	VPE 1	VPE 2
0854006	M6	Grijs (RAL 7035)	100	1.000
0855006	M6	Wit (RAL 9003)	100	1.000
0854007	M7B	Grijs (RAL 7035)	100	1.000
0854308	M8	Grijs (RAL 7035)	100	1.000

M7B: spoed = M7 x 1 mm.

