
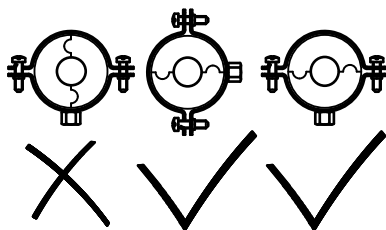


BISOFIX® PIR50 + HD500

(D 03 86)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 323,9 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid <80mm = 80kg/m³
- PIR dichtheid >80mm = 120kg/m³
- PIR dichtheid 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
- PIR dichtheid 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I503304076	I500000076 + 33048183	76,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	650	15
I503304089	I500000089 + 33048183	88,9	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	690	15
I503304102	I500000102 + 33048202	101,6	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	720	5
I503304108	I500000108 + 33048219	108,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	760	5
I503304114	I500000114 + 33048219	114,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	1.680	5
I503304133	I500000133 + 33068241	133,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	2.780	2
I503304140	I500000140 + 33068241	139,7	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	2.860	2
I503304168	I500000168 + 33068279	168,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	3.200	2
I503304219	I500000219 + 33068325	219,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	4.810	2
I503304273	I500000273 + 33068374	273,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	5.620	2
I503304324	I500000324 + 33068436	323,9	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	6.390	2