


BISOFIX® E25

voor geïsoleerde buis 12,0 - 219,1 mm


(D 03 26)

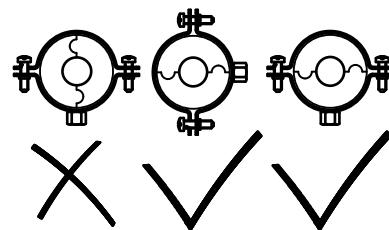

Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor D <80mm = 80kg/m³
- PIR dichtheid voor D >80mm = 120kg/m³
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

| Art.nr. | D (mm) | D (") | DN | L | H (mm) | s (mm) | F _{a,z} (N) | VPE 1 |
|------------|---------------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------|-------|
| I250000012 | 12,0 | - | - | 50 mm | 62,6 | 25,3 | 100 | 25 |
| I250000015 | 15,0 | - | - | 50 mm | 66,0 | 25,5 | 100 | 25 |
| I250000018 | 17,2 - 18,0 | 3/8 | 10 | 50 mm | 68,6 | 25,3 | 100 | 25 |
| I250000022 | 21,3 - 22,0 | 1/2 | 15 | 50 mm | 75,4 | 26,7 | 100 | 25 |
| I250000028 | 26,9 - 28,0 | 3/4 | 20 | 50 mm | 78,6 | 25,3 | 100 | 25 |
| I250000035 | 33,7 - 35,0 | 1 | 25 | 50 mm | 88,0 | 26,5 | 100 | 25 |
| I250000042 | 42,4 | 1 1/4 | 32 | 50 mm | 100,0 | 28,8 | 150 | 25 |
| I250000048 | 48,3 | 1 1/2 | 40 | 50 mm | 100,1 | 25,9 | 225 | 25 |
| I250000054 | 54,0 | - | - | 50 mm | 104,6 | 25,3 | 225 | 25 |
| I250000057 | 57,0 | - | - | 50 mm | 107,6 | 25,3 | 225 | 25 |
| I250000060 | 60,3 | 2 | 50 | 50 mm | 110,9 | 25,3 | 350 | 25 |
| I250000064 | 64,0 | - | - | 50 mm | 128,6 | 32,3 | 350 | 25 |
| I250000070 | 70,0 | - | - | 50 mm | 134,6 | 32,3 | 425 | 25 |
| I250000076 | 76,1 | 2 1/2 | 65 | 50 mm | 140,7 | 32,3 | 575 | 25 |
| I250000089 | 88,9 | 3 | 80 | 50 mm | 153,5 | 32,3 | 875 | 25 |
| I250000102 | 101,6 | - | - | 50 mm | 166,2 | 32,3 | 1.000 | 25 |
| I250000108 | 108,0 | - | - | 50 mm | 176,0 | 34,0 | 1.075 | 5 |
| I250000114 | 114,3 | 4 | 100 | 50 mm | 178,9 | 32,3 | 1.250 | 5 |
| I250000133 | 133,0 | - | - | 100 mm | 197,6 | 32,3 | 1.475 | 5 |
| I250000140 | 139,7 | 5 | 125 | 100 mm | 205,1 | 32,7 | 1.700 | 5 |
| I250000160 | 159,0 - 160,0 | - | - | 100 mm | 224,6 | 32,3 | 1.950 | 5 |
| I250000168 | 168,3 | 6 | 150 | 100 mm | 232,9 | 32,3 | 2.125 | 3 |
| I250000219 | 219,1 | 8 | 200 | 100 mm | 283,7 | 32,3 | 3.525 | 3 |

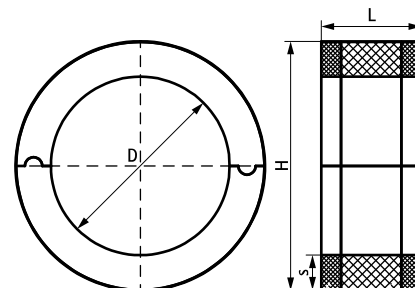

Complementair

Walraven Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)
Walraven 2S Beugel (M8/10)
Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)

Complementair

Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)