

BISOFIX® E32

(D 03 38)


voor geïsoleerde buis 76,1 - 273,1 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^\circ\text{C} - +105\text{ }^\circ\text{C}$

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
I320000076	76,1	2½	65	50 mm	156,7	40,3	575	15
I320000089	88,9	3	80	50 mm	176,1	43,6	875	5
I320000102	101,6	-	-	50 mm	192,0	45,2	1.000	5
I320000108	108,0	-	-	50 mm	192,0	42,0	1.075	5
I320000114	114,3	4	100	50 mm	194,9	40,3	1.250	5
I320000133	133,0	-	-	100 mm	218,4	42,7	1.475	5
I320000140	139,7	5	125	100 mm	220,3	40,3	1.700	5
I320000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	241,0	40,5	1.950	3
I320000168	168,3	6	150	100 mm	248,9	40,3	2.125	3
I320000219	219,1	8	200	100 mm	315,1	48,0	3.525	3
I320000273	273,1	10	250	100 mm	353,6	40,3	4.925	3

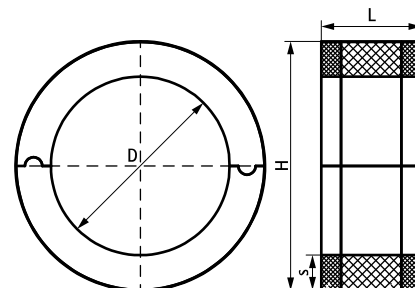

Complementair

Walraven Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)
Walraven 2S Beugel (M8/10)
Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)

Complementair

Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)