
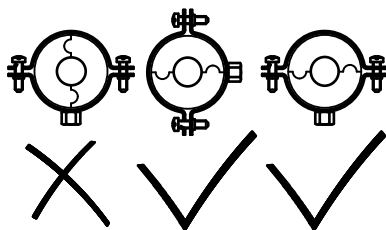


BISOFIX<sup>®</sup> PIR20 + HD500

(D 03 56)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 273,1 mm



## Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor  $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor  $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde):  $0.30\text{ W/(mK)}$
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I203304076	I200000076 + 33048116	76,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	390	25
I203304089	I200000089 + 33048133	88,9	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	430	25
I203304102	I200000102 + 33048140	101,6	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	450	25
I203304108	I200000108 + 33048154	108,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	500	15
I203304114	I200000114 + 33048154	114,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	1.110	15
I203304133	I200000133 + 33048183	133,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	1.360	5
I203304140	I200000140 + 33048183	139,7	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	1.410	5
I203304160	I200000160 + 33048202	159,0 - 160,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	1.520	5
I203304168	I200000168 + 33048219	168,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	1.570	5
I203304219	I200000219 + 33068264	219,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	1.620	2
I203304273	I200000273 + 33068325	273,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR20 + HD500 Beugel	1.670	2