
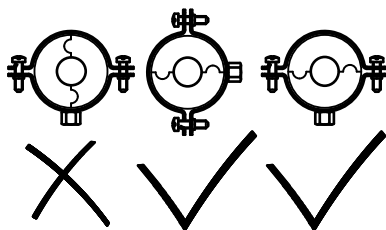


BISOFIX[®] PIR30 + Bifix[®] G2

(D 03 64)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 70,0 mm

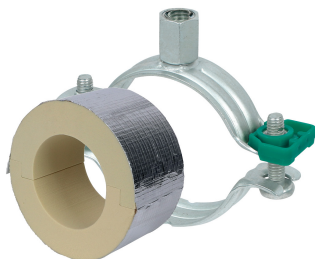

Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met Bifix[®] G2 beugel
- Bifix[®] G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde): 0.30 W/(mK)
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F _{az} (N)	VPE 1
I303008012	I30000012 + 3008070	12,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	130	50
I303008015	I30000015 + 3008079	15,0 - 16,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	170	50
I303008018	I30000018 + 3008079	17,2 - 18,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	190	50
I303008022	I30000022 + 3008083	21,3 - 22,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	230	50
I303008028	I30000028 + 3008091	26,9 - 28,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	300	50
I303008034	I30000034 + 3008091	33,7 - 35,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	320	50
I303008042	I30000042 + 3008105	42,4	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	350	50
I303008048	I30000048 + 3008115	48,3	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	370	25
I303008054	I30000054 + 3008115	54,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	380	25
I303008057	I30000057 + 3008115	56,0 - 57,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	390	25
I303008060	I30000060 + 3008130	60,3	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	410	25
I303008064	I30000064 + 3008130	64,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	420	25
I303008070	I30000070 + 3008130	70,0	BISOFIX [®] PIR30 + Bifix [®] G2 Beugel	440	25