
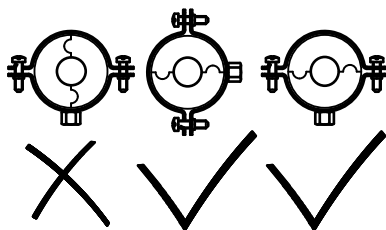


# BISOFIX<sup>®</sup> PIR30 + HD500

(D 03 66)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 323,9 mm

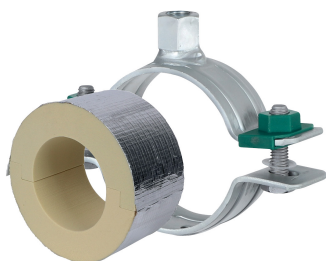

## Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor  $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor  $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde):  $0.30\text{ W/(mK)}$
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I303304076	76,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	460	25
I303304089	88,9	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	500	15
I303304102	101,6	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	550	15
I303304108	108,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	620	15
I303304114	114,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	1.370	15
I303304133	133,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	1.520	5
I303304140	139,7	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	1.570	5
I303304160	159,0 - 160,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	1.720	5
I303304168	168,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	2.720	2
I303304219	219,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	4.210	2
I303304273	273,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	5.020	2
I303304324	323,9	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Beugel	5.790	2