
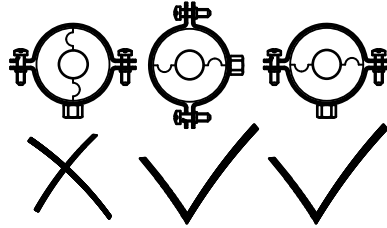


# BISOFIX<sup>®</sup> PIR40 + Bifix<sup>®</sup> G2

(D 03 74)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 70,0 mm



## Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met Bifix<sup>®</sup> G2 beugel
- Bifix<sup>®</sup> G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor  $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor  $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde):  $0.30\text{ W/(mK)}$
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F <sub>az</sub> (N)	VPE 1
I403008012	I40000012 + 3008091	12,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	300	50
I403008015	I40000015 + 3008105	15,0 - 16,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	320	50
I403008018	I40000018 + 3008105	17,2 - 18,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	340	50
I403008022	I40000022 + 3008105	21,3 - 22,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	50
I403008028	I40000028 + 3008115	26,9 - 28,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	25
I403008034	I40000034 + 3008115	33,7 - 35,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	370	25
I403008042	I40000042 + 3008130	42,4	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	410	25
I403008048	I40000048 + 3008130	48,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	430	25
I403008054	I40000054 + 3008140	54,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	440	25
I403008057	I40000057 + 3008140	56,0 - 57,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	460	25
I403008060	I40000060 + 3008140	60,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	470	25
I403008064	I40000064 + 3008140	64,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	490	25
I403008070	I40000070 + 3008160	70,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	510	15