


## BISOFIX<sup>®</sup> PIR40

voor geïsoleerde buis 12,0 - 70,0 mm


(D 03 70)

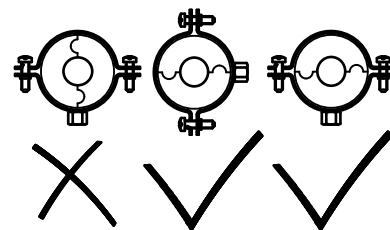

### Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor  $D < 110\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor  $D > 110\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- thermische geleidbaarheid  $\lambda$  (ca. waarde):  $0.30\text{ W/(mK)}$
- temperatuurbestendigheid  $-45\text{ }^\circ\text{C}$  -  $+105\text{ }^\circ\text{C}$

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I400000012	12,0	-	-	75 mm	92,0	40,0	300	25
I400000015	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	95,0	40,0	320	25
I400000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	98,0	40,0	340	25
I400000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	102,0	40,0	350	25
I400000028	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	108,0	40,0	350	25
I400000034	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	115,0	40,0	370	25
I400000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	122,4	40,0	410	25
I400000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	128,3	40,0	430	25
I400000054	54,0	-	-	75 mm	134,0	40,0	440	25
I400000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	137,0	40,0	460	25
I400000060	60,3	2	50	75 mm	140,3	40,0	470	25
I400000064	64,0	-	-	75 mm	144,0	40,0	490	25
I400000070	70,0	-	-	75 mm	150,0	40,0	510	15

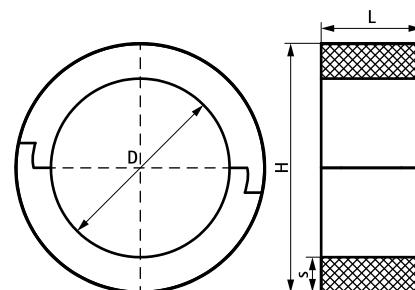

### Complementair

Walraven Bifix<sup>®</sup> G2 (M8/10) (BUP1000)  
Walraven 2S Beugel (M8/10)  
Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)

### Complementair

Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)