


Walraven Pacifyre® AWM III Brandmanchet

(U 04 35)

voor doorvoeringen van brandbare buizen 32 - 180 mm

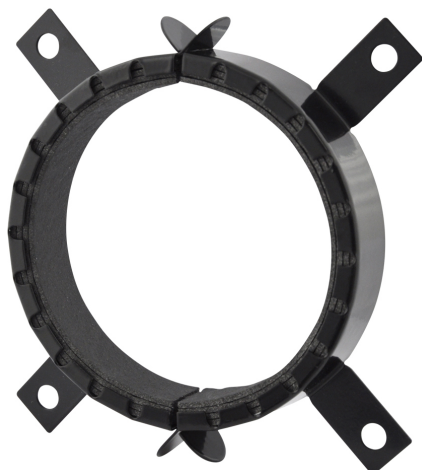


Voordelen en kenmerken

- voor doorvoeringen in massieve steenachtige wanden (≥ 80 mm), flexibele wanden (≥ 80 mm), minerale wol schotten (≥ 60 mm) en steenachtige vloeren (≥ 150 mm)
- geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
- door geringe manchethoogte is inbouw van bochten, steekmoffen en T-stukken direct voor de wand of onder het plafond mogelijk
- aan beide kanten van de wand respectievelijk aan de onderkant van het plafond te monteren
- eenvoudig om de buis te plaatsen doordat de brandmanchet uit 2 helften bestaat
- onderhoudsvrij
- nulafstand tussen de brandmanchetten mogelijk
- brandkeuringsrapport:
 - 2009-Efectis-R0324 [Rev.1]
 - Europese toelating: ETA-13/0906



Art.nr.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	VPE 1
2135032034	32	38	2 bevestigingslippen	47	26	10
2135040042	40	46	2 bevestigingslippen	55	26	10
2135050052	50	56	2 bevestigingslippen	65	26	10
2135063065	63	69	4 bevestigingslippen	82	26	10
2135075077	75	81	4 bevestigingslippen	94	26	10
2135090092	90	96	4 bevestigingslippen	114	26	10
2135110112	110	116	4 bevestigingslippen	134	26	10
2135125125	125	132	4 bevestigingslippen	150	40	10
2135140140	140	144	4 bevestigingslippen	168	40	2
2135160160	160	164	4 bevestigingslippen	188	40	2
2135180180	180	184	4 bevestigingslippen	218	40	2

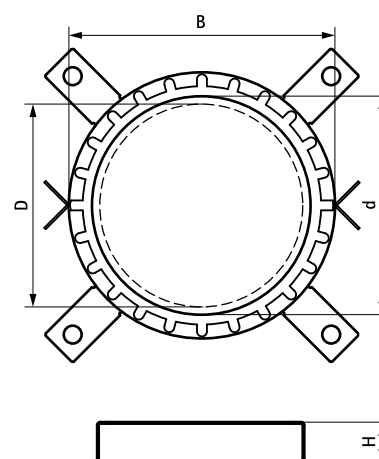

Complementair

- Walraven Pacifyre® FPM
- Walraven Pacifyre® Bevestigingsset 1
- Walraven Pacifyre® ID-Kaart