


Walraven Pacifyre® EFC Brandmanchet

(U 04 25)

voor doorvoeren van kunststof en multilayer buizen

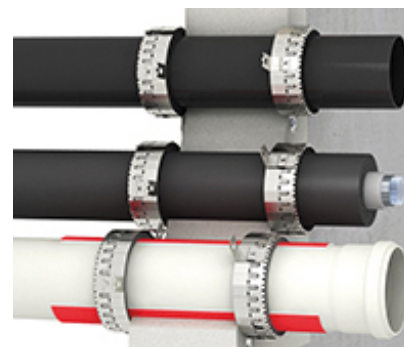

ETA 13/0793

Voordelen en kenmerken

- manchet op rol voor het maken van 20 minuten brandwerende doorvoeringen van kunststof buizen ($\varnothing \leq 160$ mm) en multilayer buizen ($\varnothing \leq 110$ mm) met of zonder isolatie
- voor doorvoeringen in massieve steenachtige wanden (≥ 80 mm), flexibele wanden (≥ 80 mm), minerale wol schotten (≥ 60 mm) en steenachtige vloeren (≥ 150 mm)
- geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken
- klein boorgat mogelijk door geringe aantal lagen
- geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
- geen afval door de mogelijkheid om resterend materiaal te gebruiken bij de volgende doos
- doorvoeringen in hoeken mogelijk door 2/3e van het manchet te gebruiken
- 1 pakket voor meerdere doorvoeringen en verschillende buisdiameters (6 x DN 110)
- hoge flexibiliteit door zelfklevende band
- zeer geringe hoogte van het manchet
- hoge schuimvorming en hoge druk door de verbeterde samenstelling van de opzwellende band
- laag verbruik door niet meer dan nodig aan te brengen
- incl. 18 keer bevestigingsmaterialen
- Europese toelating: ETA-13/0793



2132100700




2132100601



18x 2132100602

Art.nr.	Model	Type	Inh.	VPE 1
2132100700	-	-	Pacifyre® EFC U/U Brandmanchet kartonnen afroldoos	1
2132100601	-	-	Navulling: 3 m RVS Band	1
2132100602	-	-	Navulling: 18 Bevestigingshaken + pluggen, schroeven en ringen	18
2132100603	Kaart, voor wanden en plafonds	Internationaal	-	-

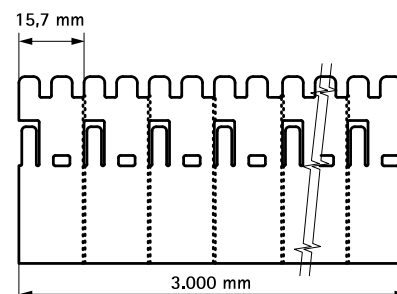

Complementair

- Walraven Pacifyre® Bevestigingsset 1
- Walraven Pacifyre® FPM
- Walraven Pacifyre® A Brandwerende Acrylaat Kit