

WNP Slagplug



gemakkelijk met hamer te bevestigen

(L 07 15)



Voordelen en kenmerken

- gemakkelijk en snel te installeren
- voorgemonteerd
- doorsteekmontage
- lange expansiezone zorgt voor stabiliteit
- kan worden afgesteld of gedemonteerd
- Toepassing:
 - plinten
 - kabelklemmen
 - profielen
 - kasten
- materiaal: staal
- materiaal: hoge kwaliteit PA6 polyamide
- elektrolytisch verzinkt
- Type ondergrond:
 - beton
 - metselwerk
 - hol metselwerk
 - steen
 - kalkzandsteen
 - natuursteen

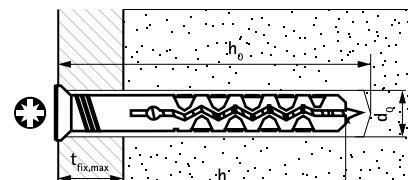

Art.nr.	Code	L	d ₀	h ₀	h _{nom,min}	t _{fix,max}	Type kop	Aanbevolen belasting baksteen	Aanbevolen belasting C20/25 beton	Aanbevolen belasting zandsteen	VPE 1	VPE 2
62230604	WNP 6x40	40 mm	6	50	30	10	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1.800
62230606	WNP 6x60	60 mm	6	70	30	30	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1.200
62230806	WNP 8x60	60 mm	8	70	40	20	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	900
62230808	WNP 8x80	80 mm	8	90	40	40	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600
62230810	WNP 8x100	100 mm	8	110	40	60	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600

De opgegeven belastingen bevatten een veiligheidsfactor 5.