

# WTB7 Doorsteekanker



(L 03 45)

hoge prestatie expansie anker voor ongescheurd beton



## Voordelen en kenmerken

- geschikt voor zware belastingen
- voor- en doorsteekmontage
- twee plaatsingsdieptes zorgen voor installatieflexibiliteit
- ETA Optie 7 goedkeuring voor ongescheurd beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Type ondergrond:
  - ongescheurd beton
  - steen

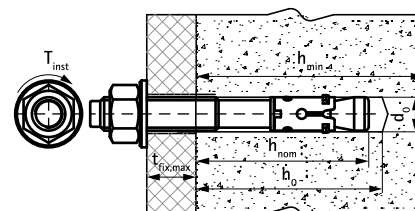

Art.nr.	Code	Afmeting	L	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	h <sub>min</sub>	h <sub>nom</sub>	t <sub>fix,max</sub>	Aanbevolen belasting ongescheurd C20/25 beton (kN)	VPE 1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
609837080	WTB7 8x75	M8	75 mm	8	55	100	55	10	4,76*	100
609837081	WTB7 8x95	M8	95 mm	8	55	100	55	30	4,76*	100
609837082	WTB7 8x115	M8	115 mm	8	55	100	55	50	4,76*	100
609837100	WTB7 10x95	M10	95 mm	10	59	100	59	25	4,76*	50
609837101	WTB7 10x115	M10	115 mm	10	59	100	59	45	4,76*	50
609837102	WTB7 10x130	M10	130 mm	10	59	100	59	60	4,76*	50
609837120	WTB7 12x100	M12	100 mm	12	80	136	80	5	9,92*	50
609837121	WTB7 12x120	M12	120 mm	12	80	136	80	25	9,92*	50
609837122	WTB7 12x150	M12	150 mm	12	80	136	80	55	9,92*	50
609837123	WTB7 12x180	M12	180 mm	12	80	136	80	85	9,92*	50
609837160	WTB7 16x150	M16	150 mm	16	100	170	100	30	15,71*	25

\* Aanbevolen belastingen: zijn vermeld voor één anker; zijn van toepassing op correct geïnstalleerde ankers op maximale verankeringsdiepte; bevatten een partiële veiligheidsfactor van 1.4.

De partiële veiligheidsfactor is afhankelijk van het type belasting en moet gebaseerd worden op de nationale wetgeving. Elke wijze van bezwijken en de gehele inhoud van de relevante ETA moet in ogenschouw worden genomen bij ankerberekeningen.

Kijk voor meer informatie in het ETA rapport.

### Complementair

- WIS Borstel
- WIS Blaasbalg
- WDI1 SD Boor met dieptestop

### Complementair

- WSDS+ Betonboor met drie snijkanten