


Walraven Flexibele Railschoor

(H 1607)

versterking van railconstructies

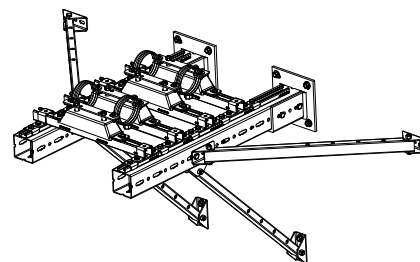


Voordelen en kenmerken

- flexibele hoeksteun
- ter versterking van railconstructies
- door extra gaten kan de lengte worden verkleind in stappen van 100 mm
- geschikt voor Strut rail en voor Maxx rail
- materiaal: u-plaat staal 1.0242 (S250GD); buisprofiel: staal 1.0038 (S235JR)
- u-plaat: ZM310-MAC (sendzimir verzinkt); buisprofiel: thermisch verzinkt 50-80 µm

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
6621083	929	83	92	25 x 12,2	70,6	7.500	-

De (F_{a,z}) waarde is de veilige belasting in axiale richting (spanning of compressie) die het product in zijn langste versie (ongesneden) kan weerstaan zonder de verbindingsgaten te beschadigen of de rail te knikken.

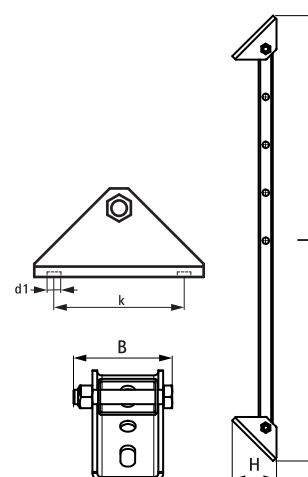

Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail (sv)
Walraven RapidStrut® Montagerail Dubbel (sv)
WTB1 Doorsteekanker

Alternatief

Walraven Strut Railschoor (BUP1000)