


Walraven Maxx Zwaar Railprofiel

(H2 05 06)

voor zwaar leidingwerk en industriële installaties

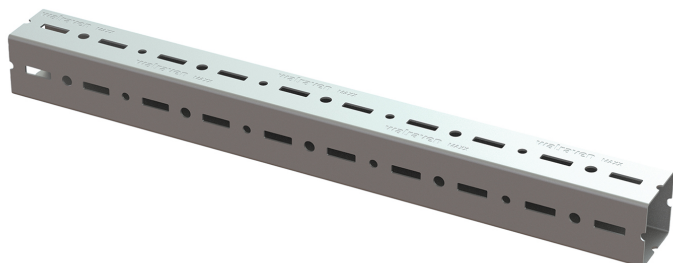


Voordelen en kenmerken

- gesloten kokerprofiel
- voor zware belastingen
- torsiestijfheid voor hoge veiligheid
- op maat gesneden service op aanvraag (neem contact op met onze technische verkoopdienst)
- met doorlopend gatenpatroon op alle zijden
- materiaal: staal 1.0039 (S235JRH)
- thermisch verzinkt

Art.nr.	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	VPE 1	VE
65019618	MX80	6 m	80	80	3,0	96	m.
65019620	MX100	6 m	100	100	3,0	96	m.
65019820	MX100	8 m	100	100	3,0	64	m.
65019622	MX120	6 m	100	120	4,0	72	m.
65019822	MX120	8 m	100	120	4,0	64	m.
65019625	MX150	6 m	100	150	4,0	54	m.
65019825	MX150	8 m	100	150	4,0	48	m.

Op aanvraag kunnen de profielen in individuele lengte geleverd worden.

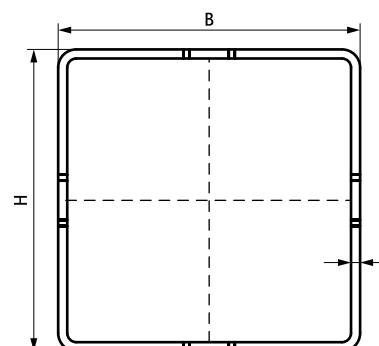

Complementair

Walraven Maxx U-profiel op voetplaat
Walraven Maxx Hammerfix
Walraven Maxx Profile Connector 90°

Complementair

Walraven Maxx Einddop