

Walraven RapidRail® Verbinder 135°

(G 35 10)

constructies met Walraven RapidRail®







Voordelen en kenmerken

- verbinder met voorgemonteerde BIS RapidRail® Schuifmoer(en)
- voor het maken van constructies met montagerail
- geschikt voor rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- met voorgemonteerde BIS RapidRail® Schuifmoer(en) voor een snelle, handvaste bevestiging
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt



RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

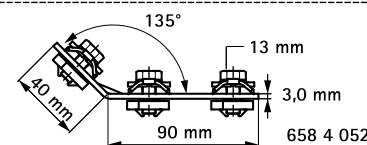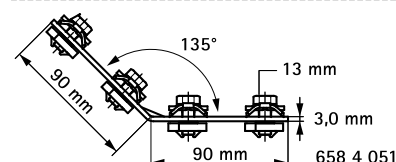

Art.nr.	Model	a (°)	T _(inst.) (Nm)	Voor rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	RAL	VPE 1
6584053	Kort / kort	135°	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1.336	448	RAL ¹	25
6584051	Lang / lang	135°	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1.562	1.109	RAL ¹	25

RAL¹ = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/D i.c.m. Rail 30x15, 30x20, 30x30 en 30x45.

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

Complementair

Walraven RapidRail® Montagerail