

# Walraven RapidRail® RVS Hammerfix

bevestiging aan Walraven RapidRail®


(M 29 25)



## Voordelen en kenmerken

- schuifmoer met draadeind, onderlegging en BIS RapidRail® Klemveerring
- 'klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
- materiaal: metalen delen van roestvast staal 1.4401 (AISI 316); klemveerring van POM (polyoxymethyleen), blauw

Art.nr.	G	L	LU (mm)	b x s (mm)	SW1 (mm)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	Voor rail	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	VPE 2
6527062	M6	25 mm	11	13,5 x 4,0	10	7,5	30x15, 30x20, 30x30	2.000	25	250
6527084	M8	40 mm	25	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.700	25	250
6527088	M8	80 mm	65	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.700	25	250
6527094	M10	40 mm	22	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.900	25	250
6527098	M10	80 mm	62	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.900	25	250

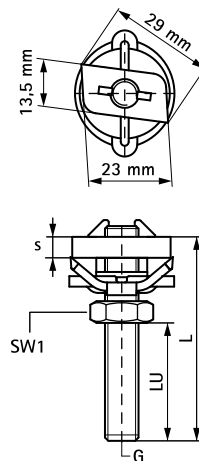

## Complementair

Walraven RapidRail® RVS Montagerail  
Walraven RapidRail® RVS Wandconsole