
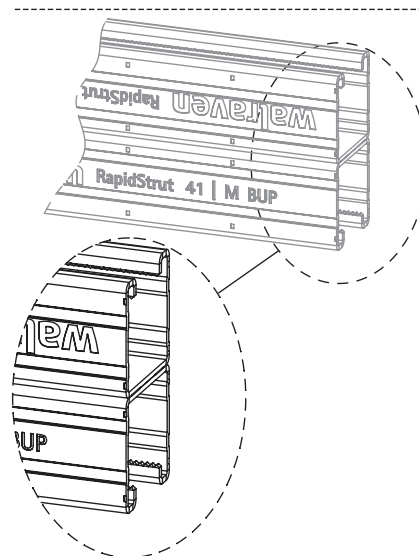


# Walraven RapidStrut® Montagerail Dubbel (sv)

(H 04 42)

voor middelzware bevestigstoepassingen



## Voordelen en kenmerken


- universeel railsysteem
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- met zaagmarkeringen van elk 50 mm aan beide zijden
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD)
- sendzimir verzinkt
- versie 62|H Dubbel getest op brandveiligheid
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting ( $F_{a,z}$ ) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'

Art.nr.	L	B	H	s	S	VPE 1	VE
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
65015626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,00	22	150	m.
65015646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,00	22	150	m.
65015666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	150	m.

Voor meer informatie over de max. toegestane belasting ( $F_{a,z}$ ) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'.



62|H Double only

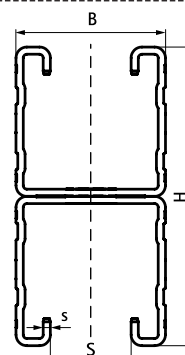

## Complementair

- Walraven RapidStrut® Schuifmoer G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- Walraven Strut Onderlegplaat U-vormig

## Alternatief

- Walraven RapidStrut® Montagerail Dubbel (BUP1000)