

Walraven RapidStrut® Railverbinder T en X G2 (BUP1000)

(H 28 109)





6658 8 5213


6658 8 5223

Voordelen en kenmerken

- verbinder met voorgemonteerde BIS RapidStrut® Schuifmoer(en)
- voor het maken van constructies met Strut-rail
- 'klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- geoptimaliseerd om een gemakkelijke installatie met elektrische gereedschappen mogelijk te maken
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



665885213

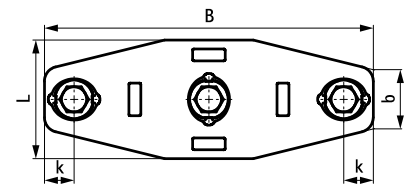

665885223

Art.nr.	Type	G	L	B	b	s	k	T _(inst.) (Nm)	Voor rail	VPE 1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
665885213	T	M10	80 mm	131	40	5	20	40,0	Strut	20
665885223	X	M10	80 mm	222	40	5	20	40,0	Strut	15

Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5
(BUP1000)