

Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)

(H 24 35)

bevestiging aan Strut-rail




Voordelen en kenmerken

- schuifmoer met 'vleugeltjes'
- voor alle typen Strut-rail
- voor montage van toebehoren zoals verbinder strak op de rail
- 'vleugels' voor eenvoudig verplaatsen en positioneren
- materiaal: schuifmoer van staal 1.0332; 'vleugels' van PP (polypropyleen), groen
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- getest op brandveiligheid



| Art.nr. | G | s (mm) | T _(inst.) (Nm) | Voor rail | F _{a,z} (N) | F _{a,x} (N) | VPE 1 |
|-----------|-----|-----------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------|
| 651868006 | M6 | 5,0 | 7,0 | Strut | 2.660 | 950 | 100 |
| 651868008 | M8 | 6,0 | 25,0 | Strut | 4.500 | 2.200 | 100 |
| 651868010 | M10 | 8,0 | 40,0 | Strut | 5.000 | 2.550 | 100 |
| 651868012 | M12 | 9,0 | 50,0 | Strut | 5.000 | 2.950 | 100 |

M10 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1.
 M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1.
 Geteste waarden in combinatie met BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.
 Meer informatie kan gevonden worden in de Technische Datasheet.

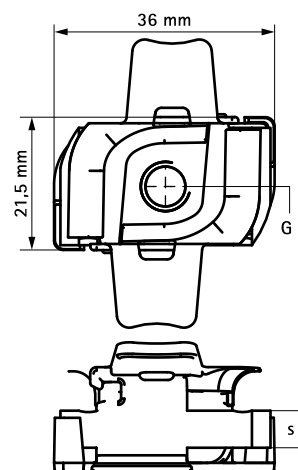

Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5
(BUP1000)

Alternatief

Walraven Strut Schuifmoer (BUP1000)