Walraven VibraTek® PR-T Rubber Tegelmat

(L2 05 72)

veelzijdige rubberen tegelpad voor algemene vibro-akoestische isolatietoepassingen

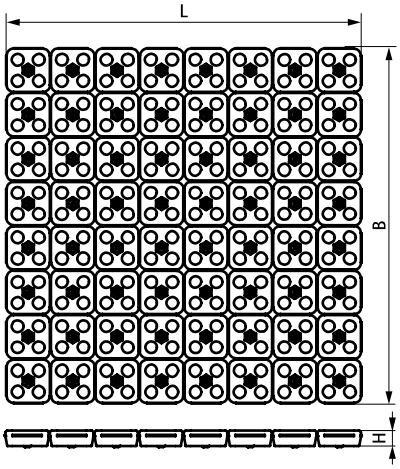

Voordelen en kenmerken

- ideaal voor gebruik als elastische isolerende ondersteuning voor apparatuur en metalen constructies
- individuele stukken van 50x50 mm kunnen eenvoudig worden gesneden om de gewenste steunvorm te vormen
- transformeert naar elastische basisondersteuning bij gebruik met een zeskantschroef
- herbruikbaar bij verplaatsing van de machine
- hardheid 45 shore A
- werkende temperatuur range -20 °C till 90
- makkelijk te versnijden en te plaatsen
- geleverd als een mat van 64 blokken (8x8) verbonden door een membraan

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	Min. Load (N)	Max. Load (N)	Min. Optimal Load (N)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	VPE 1
2801200400	411,2 mm	411,2	18	2.500	74.000	9.000	52.000	4,5	5
*	50 mm	50	18	39	1.156	140	812	4,5	-

** Prestatie-indicatie per enkele rubberen tegel van 50x50 mm.*
Voor verdere technische informatie verwijzen wij u naar het productinformatieblad

NL-BE 04/2024- Wijzigingen voorbehouden