

## Walraven VibraTek® SA-1 Stille Demper


(L2 05 48)

akoestische rubberen isolator voor het isoleren van metaal op metaal contact



### Voordelen en kenmerken

- veelzijdige visco-elastische rubberen demper om metaal-op-metaal contact te voorkomen bij verbonden of bevestigde oppervlakken
- eenvoudige installatie
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- met Ø 8mm gat voor gebruik met M8 draadstangen
- voorkomt overdracht van trillingen en geluid

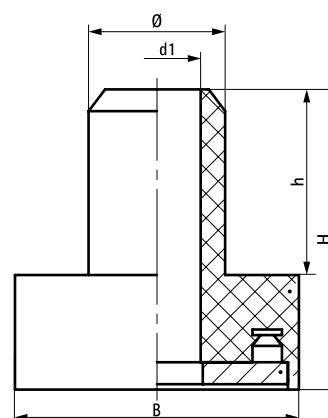

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	Ø (mm)	Min. Load (N)	Max. Load (N)	Min. Optimal Load (N)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	VPE 1
2800900300	Ø 26	27,5	17	Ø 8	12,5	5	300	10	180	3,0	400