

# Walraven VibraTek® SA-2 Stille Demper


(L2 05 51)

akoestische rubberen isolator voor het isoleren van metaal op metaal contact



## Voordelen en kenmerken

- veelzijdige visco-elastische rubberen demper om metaal-op-metaal contact te voorkomen bij verbonden of bevestigde oppervlakken
- eenvoudige installatie
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- met Ø 14mm gat voor gebruik met M10 en M12 draadstangen
- voorkomt overdracht van trillingen en geluid

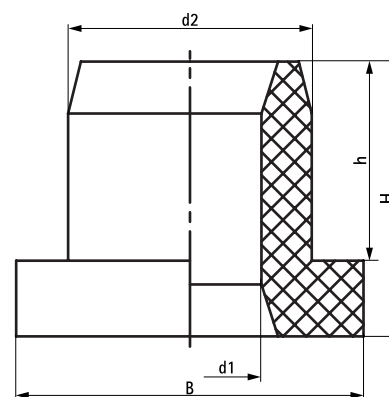

| Art.nr.    | B<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | Min. Load<br>(N) | Max. Load<br>(N) | Min. Optimal Load<br>(N) | Max. Optimal Load<br>(N) | Max. Deflection<br>(mm) | VPE 1 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| 2801000300 | Ø 33,5    | 26,5      | 19,2      | Ø 13,8     | 23,5       | 10               | 300              | 10                       | 250                      | 3,0                     | 200   |