

# Walraven VibraTek® SA-3 Stille Demper

(L2 05 54)

akoestische rubberen isolator voor het isoleren van metaal op metaal contact




2801100300



2801100450

## Voordelen en kenmerken

- gevormd uit twee rubberen delen die in elkaar passen, waardoor het geschikt is voor verschillende plaatdiktes
- ideale isolatie van HVAC-apparatuur
- veelzijdige, visco-elastische tweedelige rubberen demper om metaal-op-metaal contact te voorkomen bij verbonden of bevestigde oppervlakken
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- voor gebruik met M8 draadstangen
- eenvoudige installatie
- voorkomt overdracht van trillingen en geluid

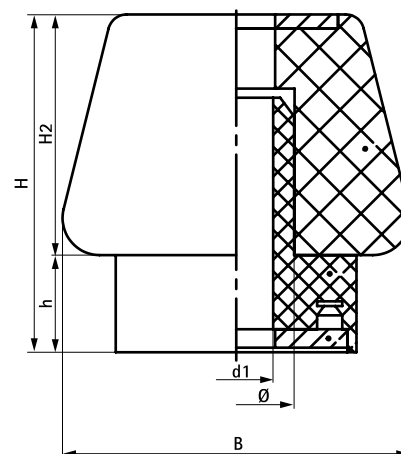

Art.nr.	B	H	h	H2	d1	Ø	Kleur	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	VPE 1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Grey + green	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Black + green	10	450	10	400	7,0	150