

# Walraven Wand Bevestigingsset 62|H + Steun

(H 19 25)

universele bevestigingsset voor buitenapparatuur




## Voordelen en kenmerken

- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- universele montagebeugels voor het bevestigen van binnen- en buitenapparatuur aan de wand
- ontworpen voor de meest gangbare standaard warmtepompen (voor warmtepompmodellen met binnendraad moet de Walraven Wandmontage ISO Kit 6901998 apart besteld worden - zie montagehandleiding)
- traploos verstelbaar in hoogte en wandafstand
- met trillingsdempers type Walraven VibraTek® SB-MM
- materiaal: staal 1.0332
- materiaal: trillingsdemper; rubber SBR + NR 55°+-5 Shore A staal klasse 4.8
- oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt (EN-ISO 1461)
- set bestaat uit:
  - 2 Wandconsoles type RapidStrut 62|H met gelaste steun
  - 2 lengtes van 500mm wandrail type Walraven RapidStrut 62|H
  - 4 trillingsdempers met voorgemonteerde bevestigingen
  - 6 rail einddoppen
  - bevestigingen om de wandconsoles aan het wandrail te bevestigen
  - montage-instructie
  - ankers voor montage aan de wand niet inbegrepen (apart te bestellen)

| Art.nr. | Type             | L      | L1<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | VPE 1 | VE  |
|---------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-------|-----|
| 6901990 | 62   H + Support | 970 mm | 900        | 808       | 400       | 1.750                   | 1     | st. |

Max. toegestane belasting  $F_{a,z}$  per set: 1.750 Newton (totaal gewicht van het apparaat).

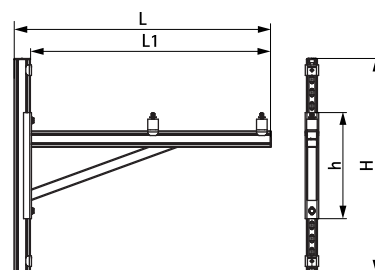

## Complementair

Walraven Wand Bevestiging ISO Kit