


## Walraven Wand Bevestigingsset 62|H

(H 19 20)


universele bevestigingsset voor buitenapparatuur

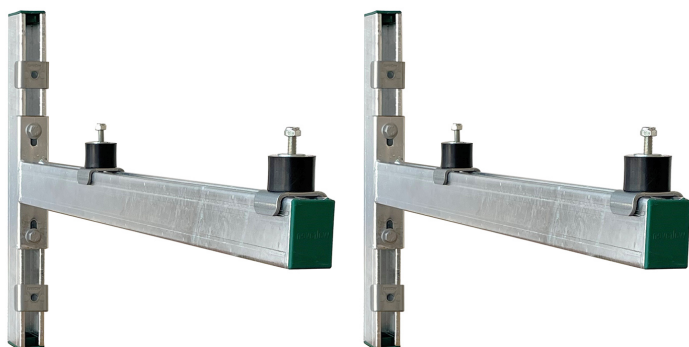

### Voordelen en kenmerken

- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- universele montagebeugels voor het bevestigen van binnen- en buitenapparatuur aan de wand
- ontworpen voor de meest gangbare standaard warmtepompen (voor warmtepompmodellen met binnendraad moet de Walraven Wandmontage ISO Kit 6901998 apart besteld worden - zie montagehandleiding)
- traploos verstelbaar in hoogte en wandafstand
- met trillingsdempers type Walraven VibraTek® SB-MM
- materiaal: staal 1.0332
- materiaal: trillingsdemper; rubber SBR + NR 55°+-5 Shore A staal klasse 4.8
- oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt (EN-ISO 1461)
- set bestaat uit:
  - 2 wandconsoles type Walraven RapidStrut 62|H
  - 2 lengtes van 500mm wandrail type Walraven RapidStrut 62|H
  - 4 trillingsdempers met voorgemonteerde bevestigingen
  - 6 rail einddoppen
  - bevestigingen om de wandconsoles aan het wandrail te bevestigen
  - montage-instructie
  - ankers voor montage aan de wand niet inbegrepen (apart te bestellen)

Art.nr.	Type	L	L1 (mm)	H (mm)	h (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	VE
6901975	62   H	819 mm	750	508	200	1.200	1	st.
Max. toegestane belasting $F_{a,z}$ per set: 1.200 Newton (totaal gewicht van het apparaat).								

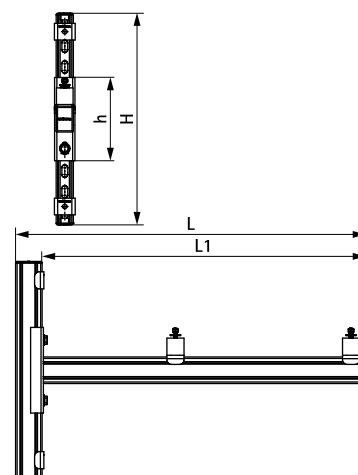

### Complementair

Walraven Wand Bevestiging ISO Kit